

FÜNFSTELLIGE FERNANZEIGE



1052 DISPLAY

- 5 STELLEN, 57 mm LED
- ABLESBAR BIS 20 m
- RS232 · RS485
- IP56 · WANDMONTAGE




IP56



Display



RS232



RS485

ÜBERBLICK

Die Anzeige dort, wo sie gebraucht wird: fünf rote LED-Stellen von 57 mm Höhe in einem dichten Kunststoffgehäuse für die Wandmontage. Die Fernanzeige übernimmt den Gewichtswert über RS232 oder RS485 von einem Wägetransmitter oder Wägeindikator und zeigt ihn groß genug, um ihn aus bis zu zwanzig Metern zu lesen. IP56 macht sie tauglich für Waschbereiche und staubige Anlagen; die Versorgung beträgt 12 bis 24 V DC.

ANZEIGE

- 5 Stellen, rote LED, 57 mm hoch
- Ablesbar bis 20 m
- IP56-Kunststoffgehäuse

ANSCHLUSS

- RS232 und RS485 seriell
- ASCII · 1 200 ... 57 600 bit/s
- 12 ... 24 V DC, 10 W



TECHNISCHE DATEN

ANZEIGE

Stellen	5, semi-alphanumerisch
Ziffernhöhe	57 mm
Farbe	rote LED
Ablesedistanz	bis 20 m
Gehäuse	Kunststoff, für Wandmontage

KOMMUNIKATION

Serielle Schnittstellen	RS232 · RS485
Protokoll	ASCII
Baudrate	1 200 ... 57 600 bit/s, sieben Stufen
Kabellänge	RS232 15 m · RS485 1 000 m
Liest von	Wägetransmitter, Wägeindikator

STROMVERSORGUNG

Versorgungsspannung	12 ... 24 V DC
Leistungsaufnahme	10 W

ZULASSUNGEN


CE	EMV-Richtlinie 2014/30/EU
UKCA	EMV-Verordnung 2016 (UK)
Normen	EN 61000-6-2 · EN 61000-6-3
Typ	L-RIP550SHA

UMGEBUNG UND MECHANIK

Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +50 °C
Feuchtigkeit, nicht kondensierend	85 %
Schutzart	IP56
Abmessungen	310 x 230 x 130 mm · siehe Zeichnung
Bohrbild	332 x 62 mm · 4 x Ø 6 mm
Montage	Wand



ABMESSUNGEN

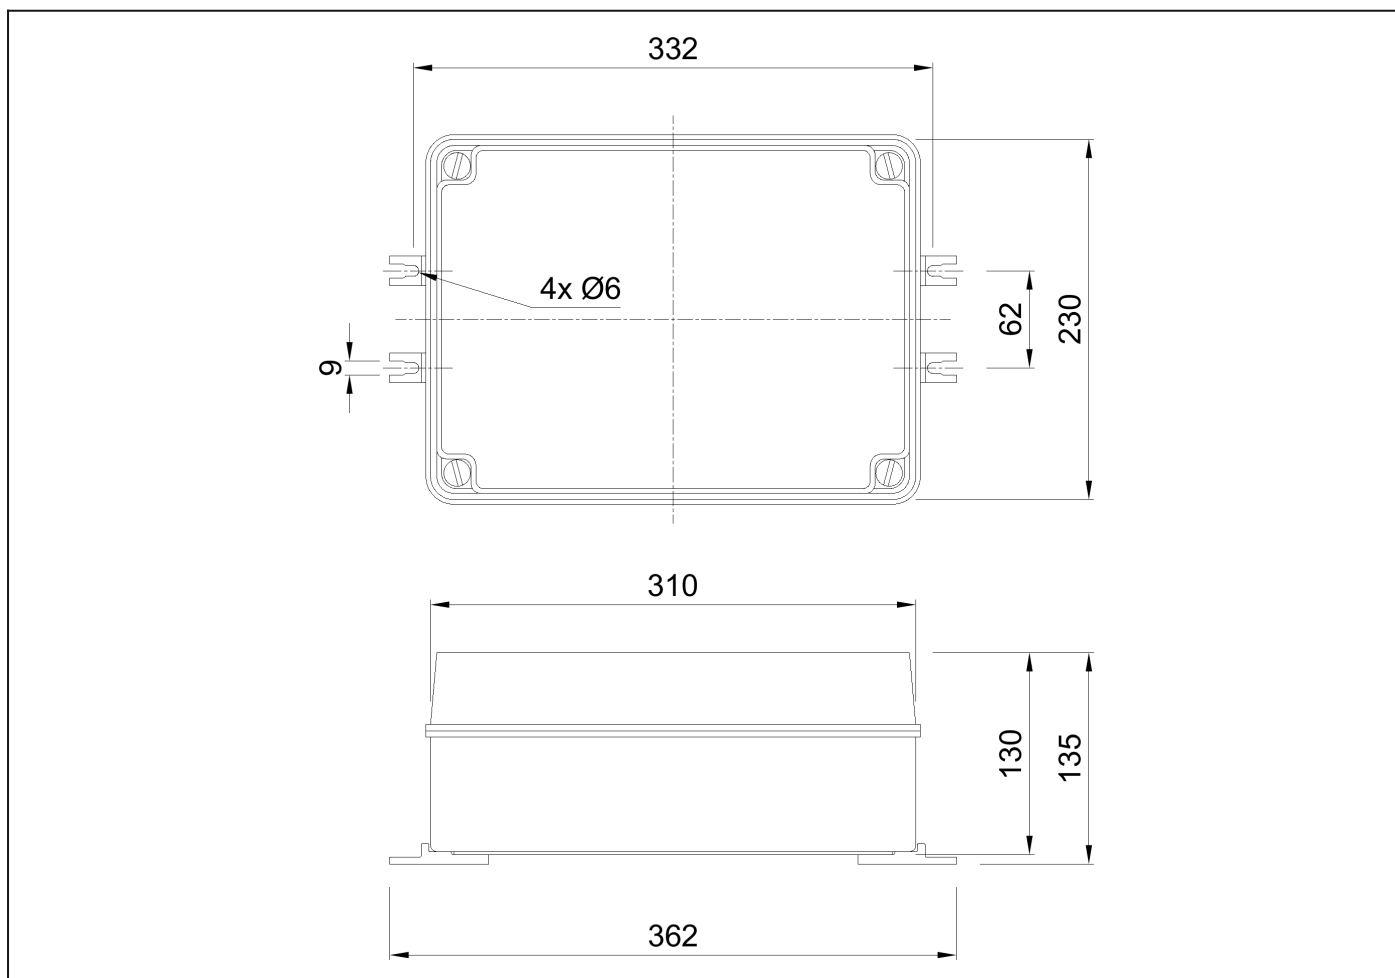

KLEMMENBELEGUNG

CON1 · SERIELL

- 1** RS232 TX
- 2** RS232 RX
- 3** GND · Kabelschirm
- 4** RS485 +
- 5** RS485 -

CON2 · VERSORGUNG

- 1** + Versorgung 12 ... 24 V DC
- 2** - Versorgung 12 ... 24 V DC

Geschirmtes Kabel, Schirm nur an einem Ende auflegen

RS232 bis 15 m · RS485 bis 1 000 m

Die frühere Ausführung Rev 1 hat zehn Klemmen mit RS422 statt RS485

