

SECHSSTELLIGE FERNANZEIGE



Typ: **EDLG**

- 6 ZIFFERN, 90 MM LED
- IP30 ALU · INNENRAUM
- RS232 · RS485 · 15 ADRESSEN
- NETZTEIL IM LIEFERUMFANG



IP30

Display

RS232

RS485

KENNDATEN

Anzeige	6 Ziffern, 90 mm, rote LED
Schnittstellen	RS232 · RS485, 15 Adressen
Versorgung	12 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Gehäuse	IP30, 712 × 208,5 × 46,5 mm



ÜBERBLICK

Die Anzeige für Werkstatt und Lager: sechs rote LED-Ziffern, 90 mm hoch, in einem Gehäuse aus Aluminiumprofil, aus jeder Richtung innerhalb von 110° ablesbar. Vier Leuchten zeigen, ob der Wert netto oder brutto ist und ob das Gewicht zur Ruhe gekommen ist. Das Gerät läuft mit 12 V DC und bringt sein Netzteil mit – eine Steckdose genügt. Eingerichtet wird es vom PC über die RS232-Schnittstelle, ohne das Gehäuse zu öffnen. Bis zu fünfzehn Anzeigen teilen sich eine Leitung, jede mit eigener Adresse. Die Schutzart ist IP30 – diese Anzeige gehört in den Innenraum.

ANZEIGE

- 6 Ziffern, 90 mm hoch, 110° Blickwinkel
- 4 LED für netto, brutto und Stillstand
- IP30-Aluminiumprofil · Innenraum

ANSCHLUSS

- RS232 und RS485, beide für den Empfang
- 15 Adressen an einer Leitung
- 12 V DC · Netzteil im Lieferumfang



TECHNISCHE DATEN

EINGANG UND MESSUNG

Schnittstellen	RS232 · RS485, beide für den Empfang
Protokoll	ASCII
Übertragung	9 600 bit/s · 1 Start-, 1 Stoppbit, ohne Parität
Adressen	15 · mehrere Anzeigen an einer Leitung
Konfiguration	vom PC über RS232, Gehäuse bleibt zu

UMGEBUNG UND MECHANIK

Betriebstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-10 ... +60 °C
Luftfeuchte	80 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP30 · nur für Innenräume
Gehäuse	Aluminiumprofil · Wandmontage
Abmessungen	712 × 208,5 × 46,5 mm
Befestigung	2 × Ø 6 × 12 mm, Abstand 663 mm
Früheres Gehäuse	Rev 1 · 708 × 199 × 40 mm · 2 × Ø 8,5 mm

FUNKTIONEN

Einsatz	Werkstatt und Lager – überall, wo ein Gewicht aus Entfernung abgelesen wird, im Innenraum
Lieferumfang	Netzteil · serielles Kabel 5 m · Halter

AUSGÄNGE UND SCHNITTSTELLEN

Ziffern	6, halbalphanumerisch
Ziffernhöhe	90 mm
Farbe	hellrote SMD-LED
Blickwinkel	110° aus allen Richtungen
Meldeleuchten	4 LED · netto, brutto, stabil, unstabil

ANZEIGE UND BEDIENUNG


Datenempfang	über RS232 oder RS485
Einrichten	vom PC über RS232

VERSORGUNG

Versorgung	12 V DC, 1,5 A
Netzteil	100 ... 240 V AC auf 12 V DC / 2 A, im Lieferumfang



ABMESSUNGEN (mm)

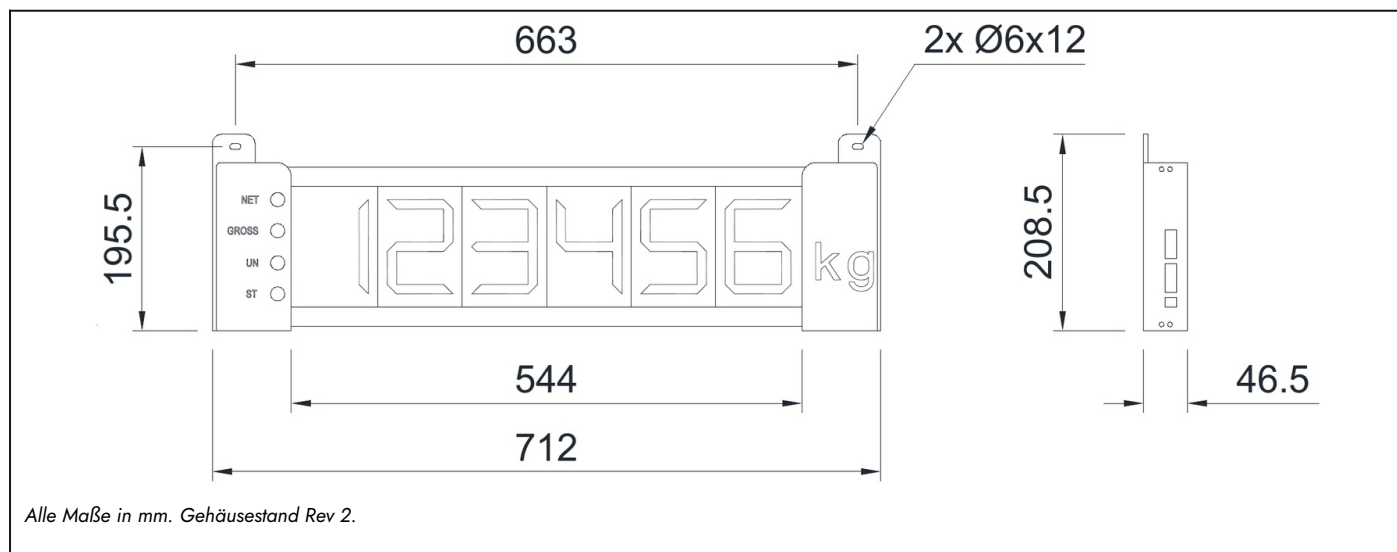

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN



CE

EMV-Richtlinie 2014/30/EU



UKCA

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016



IP30

nur Innenraum

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Netzteil	100 ... 240 V AC auf 12 V DC / 2 A (im Lieferumfang)
Serielles Kabel	5 m (im Lieferumfang)
Halter	zur Wandmontage (im Lieferumfang)

Herstellertyp: L-RIP6100N.

