


ROBUSTER DMS-MESSVERSTÄRKER, 6 KANÄLE

 VERSTÄRKER

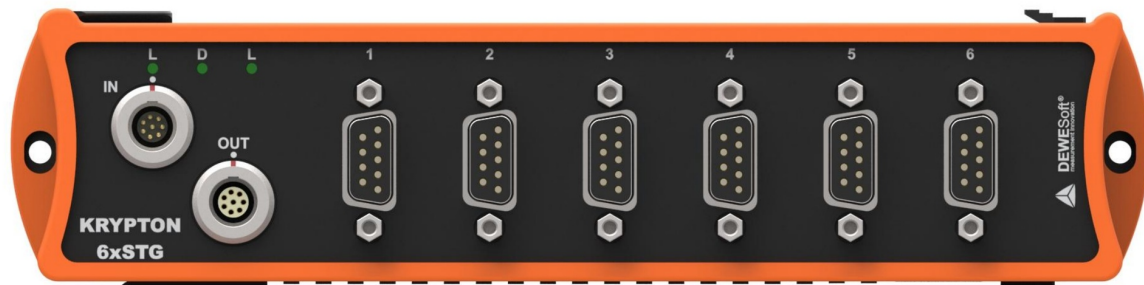

Typ: **KRYPTON-6xSTG**

- 6 KANÄLE, 24 BIT
- 20 kS/s JE KANAL
- VOLL-, HALB-, VIERTELBRÜCKE
- IP67 · -40 ... +85 °C



EtherCAT



BESTELLSCHLÜSSEL

Bestellcode	Typ	Stecker
EMDB	KRYPTON-6xSTG	6 x DSUB-9 weiblich

Die LEMO-Ausführungen KRYPTON-6xSTG-L2B10f und KRYPTON-6xSTG-L1T7f sind auf Anfrage erhältlich. DSI-Adapter, Gegenstecker und EtherCAT-Kabel sind Zubehör.



ÜBERBLICK

Die Messtechnik kommt zum Sensor, nicht der Sensor zum Schrank: 6 universelle Brückenkanäle in einem aus dem Vollen gefrästen Aluminiumblock, vergossen und mit IP67 von -40 bis +85 °C. Jeder Kanal nimmt eine Voll-, Halb- oder Viertelbrücke — die Ergänzung für 120 Ω und 350 Ω ist eingebaut, der 100-k Ω -Shunt für die Kalibrierprüfung ebenso — oder eine Spannung in den Bereichen $\pm 10 \text{ V} \cdot \pm 1 \text{ V} \cdot \pm 100 \text{ mV} \cdot \pm 10 \text{ mV}$, digitalisiert mit 24 bit und bis zu 20 kS/s je Kanal. Ein Hybridkabel führt Daten, Versorgung und Synchronisation: EtherCAT mit 100 Mbit/s, bis zu 100 m zum nächsten Gerät, bis zu 64 Geräte in einer Kette, alle auf weniger als einen Abtastwert genau gleichzeitig. TEDS wird selbsttätig gelesen, und DSI-Adapter erweitern denselben Kanal auf IEPE, Thermoelement, Widerstandsthermometer, LVDT und Ladung.

MESSUNG	SYSTEM UND UMGEBUNG
• 6 universelle Kanäle: Voll-, Halb- oder Viertelbrücke, oder Spannung • 24 bit, überabgetasteter SAR mit 41-kHz-Antialiasingfilter • Gleichzeitig 20k, 10k, 5k, 2k, 1k, 500, 200, 100 s/s, per software wählbar • Bereiche $\pm 10 \text{ V} \cdot \pm 1 \text{ V} \cdot \pm 100 \text{ mV} \cdot \pm 10 \text{ mV} \cdot \pm 0,03 \% \text{ v. Mw.}$ • Brückenbereiche 2 ... 1000 mV/V, frei programmierbar • Eingebaute Ergänzung für Halb- und Viertelbrücken mit 120 Ω und 350 Ω • 100-kΩ-Shunt an Bord für die Kalibrierprüfung • Speisung 0 ... 15 V, frei programmierbar, 45 mA Strombegrenzung	• EtherCAT mit 100 Mbit/s — ein Kabel für Daten, Versorgung und Takt • Bis zu 100 m zwischen den Geräten, in Reihe schaltbar • 64 Geräte und mehr in einer Kette (ggf. mit Einspeisemodulen) • Gleichzeitigkeit besser als ein Abtastwert • IP67 · aus dem Vollen gefräst, vergossen, mit Gummibändern geschützt • -40 °C bis +85 °C · Feuchte 5 bis 100 % r. F. • Schock 100 g, 6 ms Halbsinus · Rauschvibration nach MIL-STD-202G • TEDS selbsttätig gelesen · DSI-Adapter für IEPE, TE, RTD, LVDT, Ladung



TECHNISCHE DATEN

ANALOGEINGANG

Eingangsart	Spannung · Voll-, Halb- und Viertelbrücke
Kanalzahl	6
Wandler	24 bit, überabgetasteter SAR mit 41-kHz-Antialiasingfilter
Abtastrate	gleichzeitig 20k, 10k, 5k, 2k, 1k, 500, 200, 100 S/s, per Software wählbar
Spannungsbereiche	$\pm 10\text{ V} \cdot \pm 1\text{ V} \cdot \pm 100\text{ mV} \cdot \pm 10\text{ mV}$
Eingangsgenauigkeit	$\pm 0,03\%$ v. Mw. · $\pm 0,02\%$ v. Ew. · $\pm 0,1\text{ mV}$
Kopplung · Eingangswiderstand	DC · $10\text{ M}\Omega$
Überspannungsschutz	In+ gegen In-: 50 V dauernd, 200 V Spitze (10 ms)

SIGNAL UND GENAUIGKEIT

Verstärkungsdrift	typ. 10 ppm/K, max. 40 ppm/K
Offsetdrift	typ. $0,3\text{ }\mu\text{V/K} + 5\text{ ppm/K}$
Linearität	$< 0,02\%$
Bandbreite (-3 dB)	0,49 fs
Bandbreite aliasfrei	DC bis 0,453 fs
Aliasunterdrückung	-100 dB, alle Abtastraten
Überabtastung	32
Durchlaufzeit ADC	37 / fs

BRÜCKE UND SPEISUNG

Brückenschaltung	Voll- · Halb- · Viertelbrücke (dreiadrig)
Brückenbereiche	2 ... 1000 mV/V, frei programmierbar
Eingebaute Ergänzung	Halb- und Viertelbrücke, 120 Ω und 350 Ω
Genauigkeit der Ergänzung	0,05 % · TK 2 ppm/K (andere auf Anfrage)
Interner Shunt	100 k Ω (andere auf Anfrage) · 0,1 % · TK 10 ppm/K
Speisespannung	frei programmierbar, 16-bit-DAC · fest 0, 1, 2,5, 5, 10, 15 V DC
Genauigkeit · Drift der Speisung	$\pm 0,05\%$ $\pm 2\text{ mV} \cdot \pm 50\text{ ppm/K} \pm 100\text{ }\mu\text{V/K}$
Laststabilität 10 ... 90 %	$< 0,01\%$
Strombegrenzung · Schutz	45 mA, max. 400 mW · dauerkurzschlussfest gegen Masse
Eingang kurzschließen, Offsetabgleich	per Software

SCHNITTSTELLE UND VERSORGUNG

Schnittstelle	EtherCAT · 100 Mbit/s Vollduplex
Anschluss	LEMO-1T-Hybridkabel — Daten, Versorgung und Takt in einem Kabel, in Reihe schaltbar
Max. Kabellänge	100 m zwischen zwei Geräten
Max. Geräte je Kette	64 und mehr (ggf. mit Einspeisemodulen)
Datendurchsatz je Kette	6 ... 10 MB/s, je nach Aufbau
Gleichzeitigkeit	besser als ein Abtastwert
Versorgung	9 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme	5,9 W · 8,9 W mit 120- Ω -Brücken bei 5 V Speisung

KENNWERTE JE SPANNUNGSBEREICH

Spannungsbereich	$\pm 10\text{ V} \cdot \pm 1\text{ V} \cdot \pm 100\text{ mV} \cdot \pm 10\text{ mV}$
Typ. Dynamikbereich bei 10 kS/s	-139 · -139 · -129 · -110 dB
Typ. Rauschteppich bei 10 kS/s	-106 · -105 · -97 · -78 dB
Typ. Gleichtaktdämpfung bei 400 Hz / 1 kHz	86/84 · 96/95 · 112/102 · 112/102 dB



UMGEBUNG UND MECHANIK

Betriebstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Feuchte	5 ... 100 % r. F.
Schutzart	IP67
Schock	100 g, 6 ms Halbsinus nach SIST EN 60068-2-27:2009 · 100 x pos./neg. je Achse, 600 x gesamt
Vibration	Rauschvibration nach MIL-STD-202G Methode 214A, Bedingung II-D · 13,9 g eff., 41,7 g Spitze · 8 h je Achse, 24 h gesamt
Gehäuse	Aluminium, aus dem Vollen gefräst, vergossen
Gewicht	1100 g
Abmessungen	213 x 54 x 56 mm · 213 x 54 x 58,2 mm mit Steckern

SENSOREN UND ANSCHLUSS

Eingangsstecker	6 x DSUB-9 weiblich, einer je Kanal
TEDS	selbsttätig gelesen · direkt und über DSI-Adapter
IEPE · Ladung	mit den Adaptern DSI-ACC und DSI-CHG
Thermoelement · Widerstandsthermometer	mit den Adaptern DSI-TH und DSI-RTD
LVDT	mit dem Adapter DSI-LVDT
Potentiometer	unmittelbar
Strom	über externen Shunt oder DSI-Adapter
Software	DewesoftX enthalten · Lizenz im Gerät hinterlegt



ZUBEHÖR: DSI-ADAPTER, VERSORGUNG UND KABEL

DSI-ACC	IEPE- und ICP-Sensoren · 4 mA / 21 V, Hochpass 0,8 Hz · Ausführungen mit 0,16 Hz, mit 20 mA und DSIw-ACC im IP67-Gehäuse
DSI-CHG	Ladung · DSI-CHG-50 bis 50 000 pC, AC 0,07 Hz, 100 kHz · DSI-CHG-DC 1 ... 500 kPC, Drift < 0,1 pC/s, ausdrücklich für die STG-Verstärker
DSI-TH	Thermoelemente · DSI-TH-UNI für K, J, T, R, S, N, E, B und C mit Vergleichsstellenkompensation auf 0,5 °C · Einzeltypen als DSI-TH-K, -J, -T, -E, -C
DSI-RTD	PT100, PT200, PT500, PT1000 und PT2000 · Zwei-, Drei- und Vierleiteranschluss · Binder-710-Gegenstecker im Lieferumfang
DSI-LVDT	LVDT-Sensoren · Speisung 4 ... 10 kHz, Phasenabgleich per Trimmer · Ausgang 1 V = 1000 mV/V
Stromadapter	DSI-20mA mit internem 50-Ω-Shunt, 0,01 % · DSI-5A mit 10 mΩ, 0,1 % · DSIi-10A und DSIi-20A galvanisch getrennt, < 0,5 %
Jeder DSI-Adapter	TEDS-Chip nach IEEE 1451.4, selbsttätig erkannt · Aluminiumgehäuse in DSUB-9-Form mit Schraubverriegelung · IP20, die DSIw-Typen IP67
Versorgung	PS-120-L1T8m 24 V DC, 5 A, 120 W · PS-200-L1T8m 24 V DC, 8,3 A, 200 W · 8-poliger LEMO-Stecker, an die OUT-Buchse
EtherCAT-Kabel	DS-EtherCAT, 8-polig LEMO L1T8m auf L1T8f · Daten, Versorgung und Takt zwischen den Modulen

Einzelne DSI-Adapter sind nur mit bestimmten Verstärkern verwendbar; die Ausnahmen nennt das Zubehörhandbuch des Herstellers.



KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN



RoHS

Richtlinie 2011/65/EU — kein absichtlicher Einsatz beschränkter oder verbotener Gefahrstoffe



REACH





Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

KALIBRIERUNG UND ENTSORGUNG

Lieferung	jedes Gerät wird vor der Lieferung kalibriert
Nachweise	ausführliche Kalibrierberichte auf Anfrage · mindestens ein Jahr nach der Lieferung vorgehalten
Abstand	jährliche Kalibrierung ist der übliche Standard
Entsorgung	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU — am Ende der Nutzungsdauer getrennt zu sammeln, nicht als unsortierter Siedlungsabfall · das Gehäuse ist aus Aluminium, ausgewählte Bauteile sind zum Werkstoffrecycling geeignet

ABMESSUNGEN (mm)

KRYPTON - dual

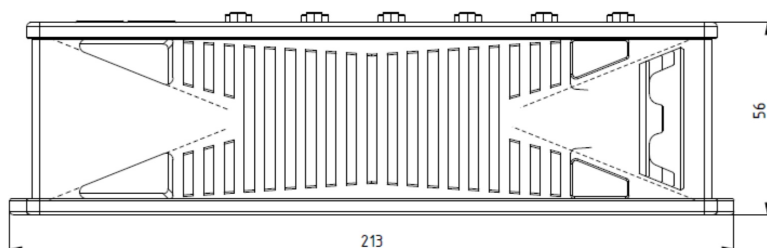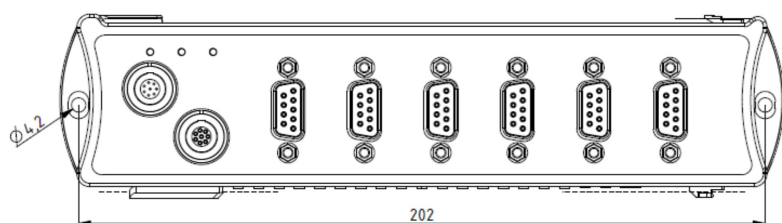


All dimensions are in mm.

Herstellerzeichnung. Mit gesteckten Steckern beträgt die Tiefe 58,2 mm.



STECKER UND BRÜCKENSCHALTUNG

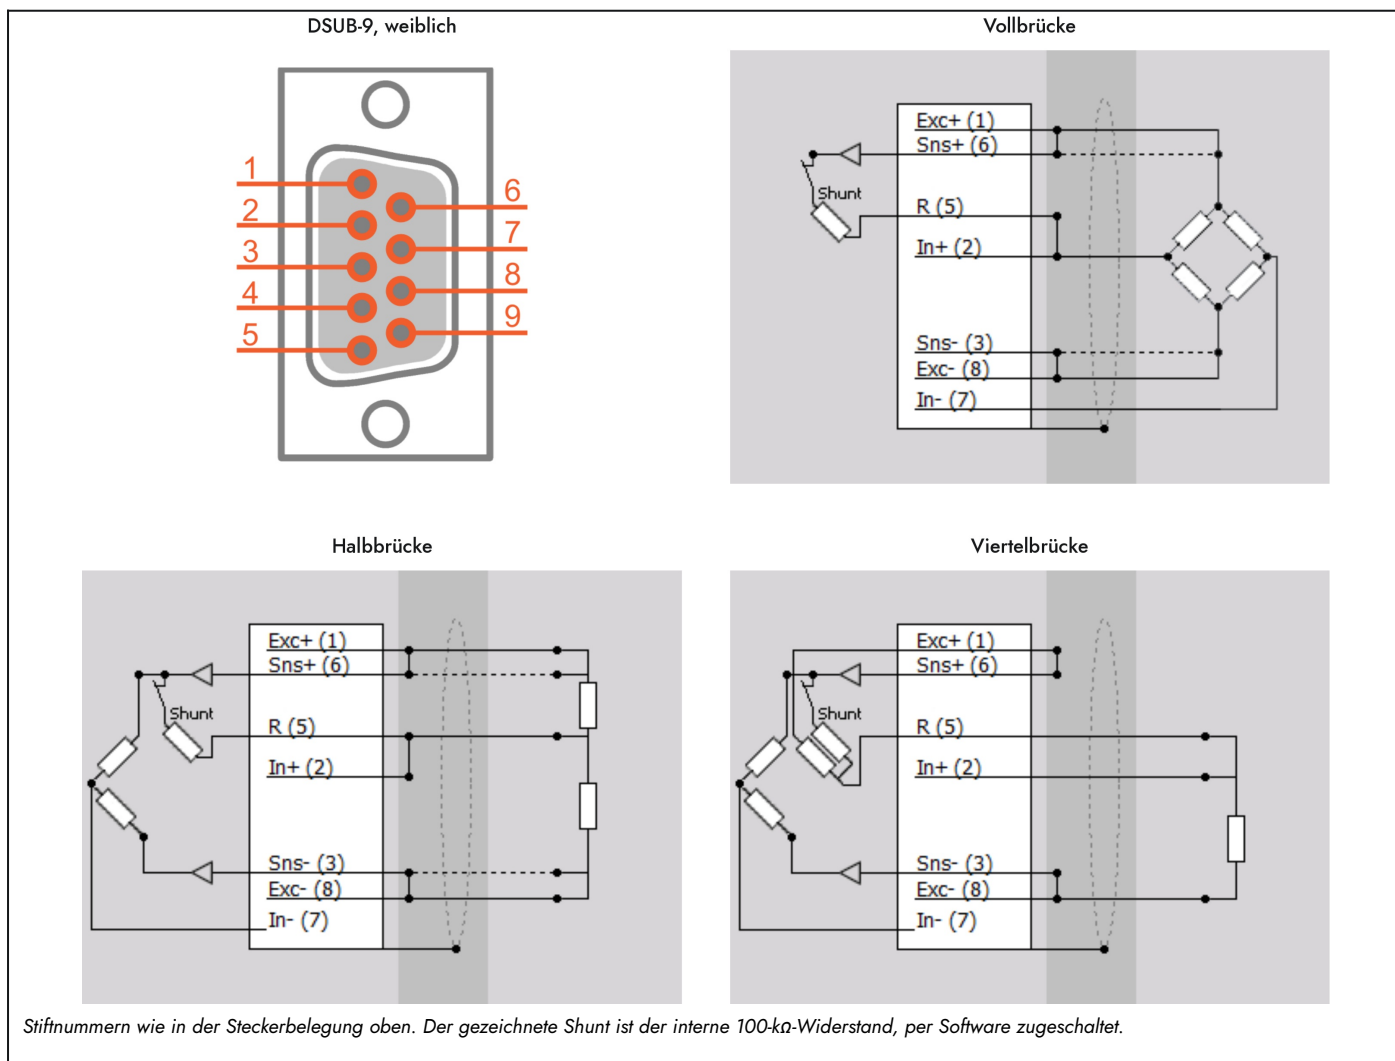

STECKERBELEGUNG DSUB-9, WEIBLICH

Stift	Name	Funktion
1	Exc+	Speisung +
2	In+	Eingang +
3	Sns-	Fühlerleitung -
4	GND	Masse
5	R+	Viertelbrücke / Shunt
6	Sns+	Fühlerleitung +
7	In-	Eingang -
8	Exc-	Speisung -
9	TEDS	TEDS

