

ISOLATIONSMEMBRAN



- 26 MODELLE Ø 12,4 ... 110 mm
- MEMBRANDICKE 0,025 ... 0,1 mm
- 316L · TANTAL · HC276 · MONEL u. a.

AUSFÜHRUNGEN

Modell	D (mm)	Membrandicke (mm)	B (mm)
1	12,4	0,025 / 0,03	–
2	18,8	0,025 / 0,03	–
3	30	0,08	21 · 16
4	32	0,08	25
5	35	0,08	30
6	35,6	0,08	30,5 · 24,5
7	37	0,08	30,5
8	38	0,08	33 · 32 · 31,5 · 30,5
9	42	0,08	30 · 32,5 · 33 · 34 · 35
10	47	0,08	38
11	48	0,08	38 · 44
12	50	0,08	30 · 32,5 · 36,5 · 38,5 · 42 · 44,5
13	54,5	0,08	44,5
14	56	0,08	46
15	58	0,08	38,5 · 46 · 49
16	59	0,08	50
17	60	0,08	46 · 49
18	65	0,08	32,5 · 49 · 56,5
19	68	0,08	49
20	70	0,08	38,5 · 49 · 50 · 56,5
21	77	0,1	62



22	84	0,1	62
23	92	0,08	49
24	99	0,08	49
25	100	0,08	32,5 · 49
26	110	0,08	49

Mehrere Werte B: je Modell lieferbare Maße. Für Modell 1 und 2 nennt die Broschüre kein Maß B. H = 0,4 ... 0,7 mm für alle Modelle.

TECHNISCHE DATEN


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchmesser (D)	Ø 12,4 ... 110 mm
Höhe (H)	0,4 ... 0,7 mm
Membrandicke	0,025 / 0,03 · 0,08 · 0,1 mm, je Modell

WERKSTOFF

Modell 1 und 2	316L
Modell 3 ... 26	316L, Tantal, HC276, HB, Monel, Titan, Nickel

ABMESSUNGEN (mm)

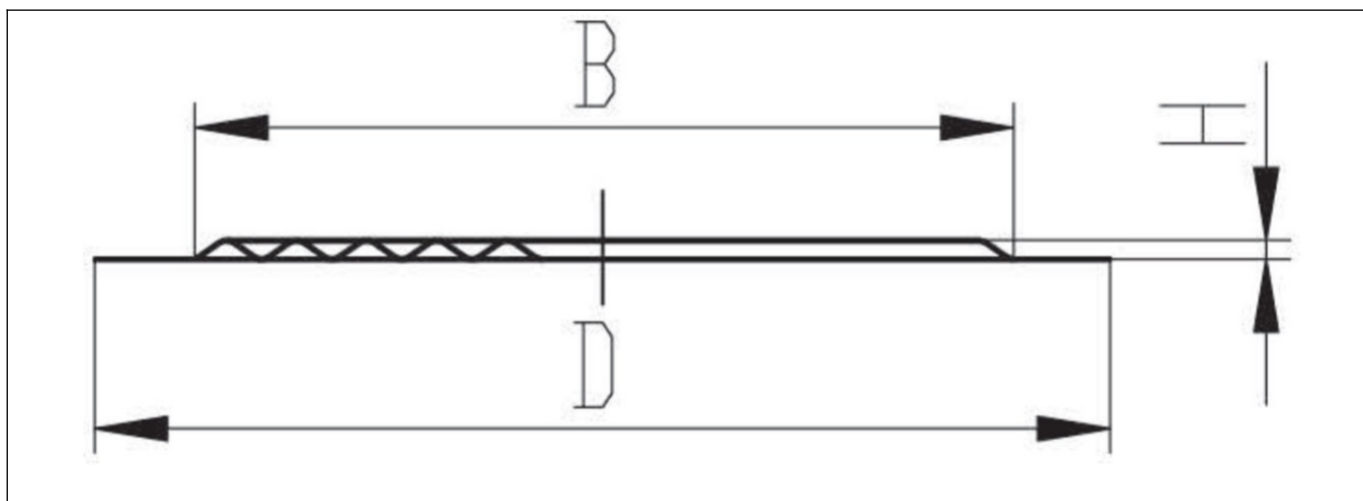

Maße D und B je Modell: Tafel AUSFÜHRUNGEN auf Seite 1.

