TRAGBARE DIGITALE KRANWAAGE





ZUG

KOFFER INKLUSIVE

(für Nennlasten von 3000 bis 10000 kg)

- NENNLAST BIS 30 TONNEN
- GENAUIGKEITSKLASSE (% VOM ENDWERT) ±0,01 %
- SCHUTZART IP64

CE RoHS COMPLIANT REACH COMPLIANCE UKCA IP64 ISO 17025 ACCREDITED LABORATORY

NENNLAST (FS)

kg	kN	GENAUIGKEITS-KLASSE (% VOM ENDWERT)	TEILUNG SWERT (kg)	NETTOGEWICHT KRANWAAGE (kg)	NETTOGEWICHT HAKEN (kg)	UKCA
3 000	30	0,7	e = 1	6,4	3	●
5 000	50	0,7	e = 2	8.8	5,5	●
10 000	100	0,7	e = 5	24	5,9	●
20 000	200	3,7	e = 10	45	–	●
30 000	300	4,8	e = 10	62	–	●

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND HAUPTFUNKTIONEN

Beschreibung	● Kranwaage aus hochfester Aluminiumlegierung (Nennlasten 3000 bis 5000 kg) und Stahl (Nennlasten 10000 bis 30000 kg), komplett mit oberem und unterem Schäkel. ● 5-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe). ● 10 Anzeigesymbole. ● Schutzart IP64. ● 3 Batterien 1,5 V, Typ AA, inklusive. ● Betriebsdauer: 50 Stunden. ● Koffer aus Aluminium (DTEZ3/5/10) inklusive. ● Haken für Nennlasten von 3 bis 10 Tonnen (Option auf Anfrage). ● Fernbedienung mit Reichweite bis 15 m bei Sichtverbindung (Option auf Anfrage).
Hauptfunktionen	● Summierung der Wägungen. ● Halbautomatische Tara (Netto-/Bruttogewicht). ● Nullstellung des Gewichts. ● Nullstellung der Tara. ● Anzeige des höchsten erreichten Gewichtswerts (Spitzenwert). ● Einstellung der Maßeinheiten: kg - t - N - kN - lb. ● Energiesparmodus. ● Automatische Abschaltung. ● Zugriff auf die Kalibrierfunktionen über die Fernbedienung (Option auf Anfrage). ● Ausdruck der Wägedaten über die Fernbedienung (Option auf Anfrage).

TECHNISCHE MERKMALE

Bruchlast (% vom Endwert)	400%
Grenzlast (% vom Endwert)	150%
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	10÷90%
Betriebstemperatur	-10°C +40°C

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

Schutzart	IP64
Konformität	CE, RoHS, REACH
Kalibrierung	Werkskalibriert, Kalibrierung nach ISO 17025 auf Anfrage
HS-CODE	9031.80.80
Zertifikate	UKCA Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich
Zertifikate (auf Anfrage)	Auf ACCREDIA rückführbarer Kalibrierbericht

ABMESSUNGEN (mm)

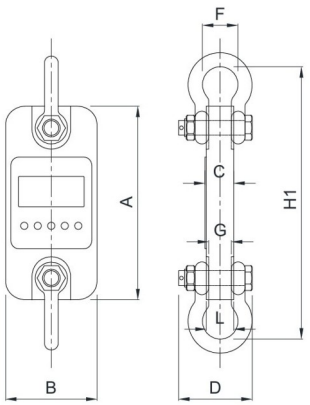

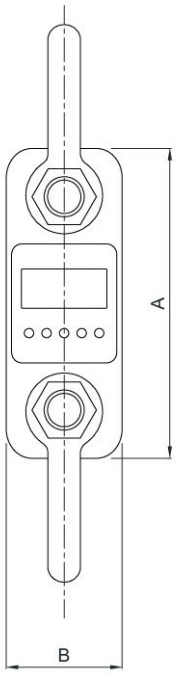

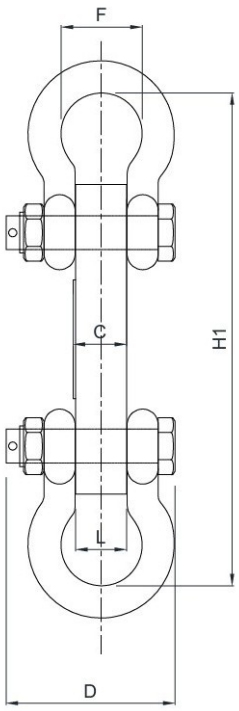

OPTION HAKEN

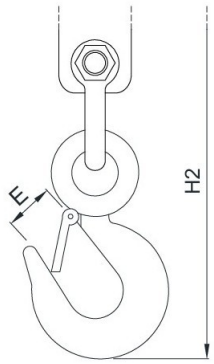

mm	DTEZ3	DTEZ5
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53

mm	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	–	–
E	95	–	–
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	–	–	–
L	53	70	82

office@octogon.org | +43 676 3628453
octogon GmbH | Roseggerstrasse 16 8700 Leoben | Austria

V06 | 11/2026 | © octogon GmbH

OPTIONEN AUF ANFRAGE

	DESCRIPTION	CODE
	Remote control with display, range up to 15 m line of sight.	TELEDTEZ
	Remote control with display and printer, range up to 15 m line of sight.	TELEDTEZPRINT
	Hook for capacities up to 3000 kg Hook for capacities up to 5000 kg Hook for capacities up to 10000 kg	