DIGITALE KRANWAAGE



- NENNLAST BIS 300 KG
- FERNBEDIENUNG BIS 10 M
- SCHUTZART IP54
- BATTERIEBETRIEB 80 H

IP54 Display

NENNLAST (FS)

kg	kN	Teilung (g)	Nettogewicht (kg)
50	0,5	e = 10	1,2
150	1,5	e = 20	1,2
300	3	e = 50	1,2

office@octogon.org | +43 676 3628453
octogon GmbH | Roseggerstrasse 16 8700 Leoben | Austria

V03 | 11/2026 | © octogon GmbH

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse (% v. E.)	± 0,05 %

AUSFÜHRUNG

Gehäuse	ABS
Anschlagmittel	drehbarer Schäkel oben, drehbarer Haken unten
Anzeige	LCD, 5-stellig, hintergrundbeleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
Signalsymbole	4
Nettogewicht	1,2 kg

VERSORGUNG

Batterien	4 × 1,5 V, Typ AA, im Lieferumfang
Betriebszeit	80 h
Abschaltung	automatisch

FERNBEDIENUNG

Reichweite	bis 10 m bei Sichtverbindung

UMGEBUNG

Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 … 90 %
Betriebstemperatur	–10 … +40 °C


HAUPTFUNKTIONEN

Nullstellung	Gewicht und Tara
Anzeigeteilung	einstellbar
Maßeinheit	kg – lb
Abschaltung	automatisch

MECHANISCHE GRENZWERTE

Zulässige Überlast	150 %FS	Höchste statische Last, die einmal oder kurzzeitig ohne mechanischen Schaden aufgebracht werden darf.
Bruchlast	200 %FS	Last, bei der bleibende Verformung oder mechanisches Versagen (Bruch) eintritt.

ABMESSUNGEN (mm)

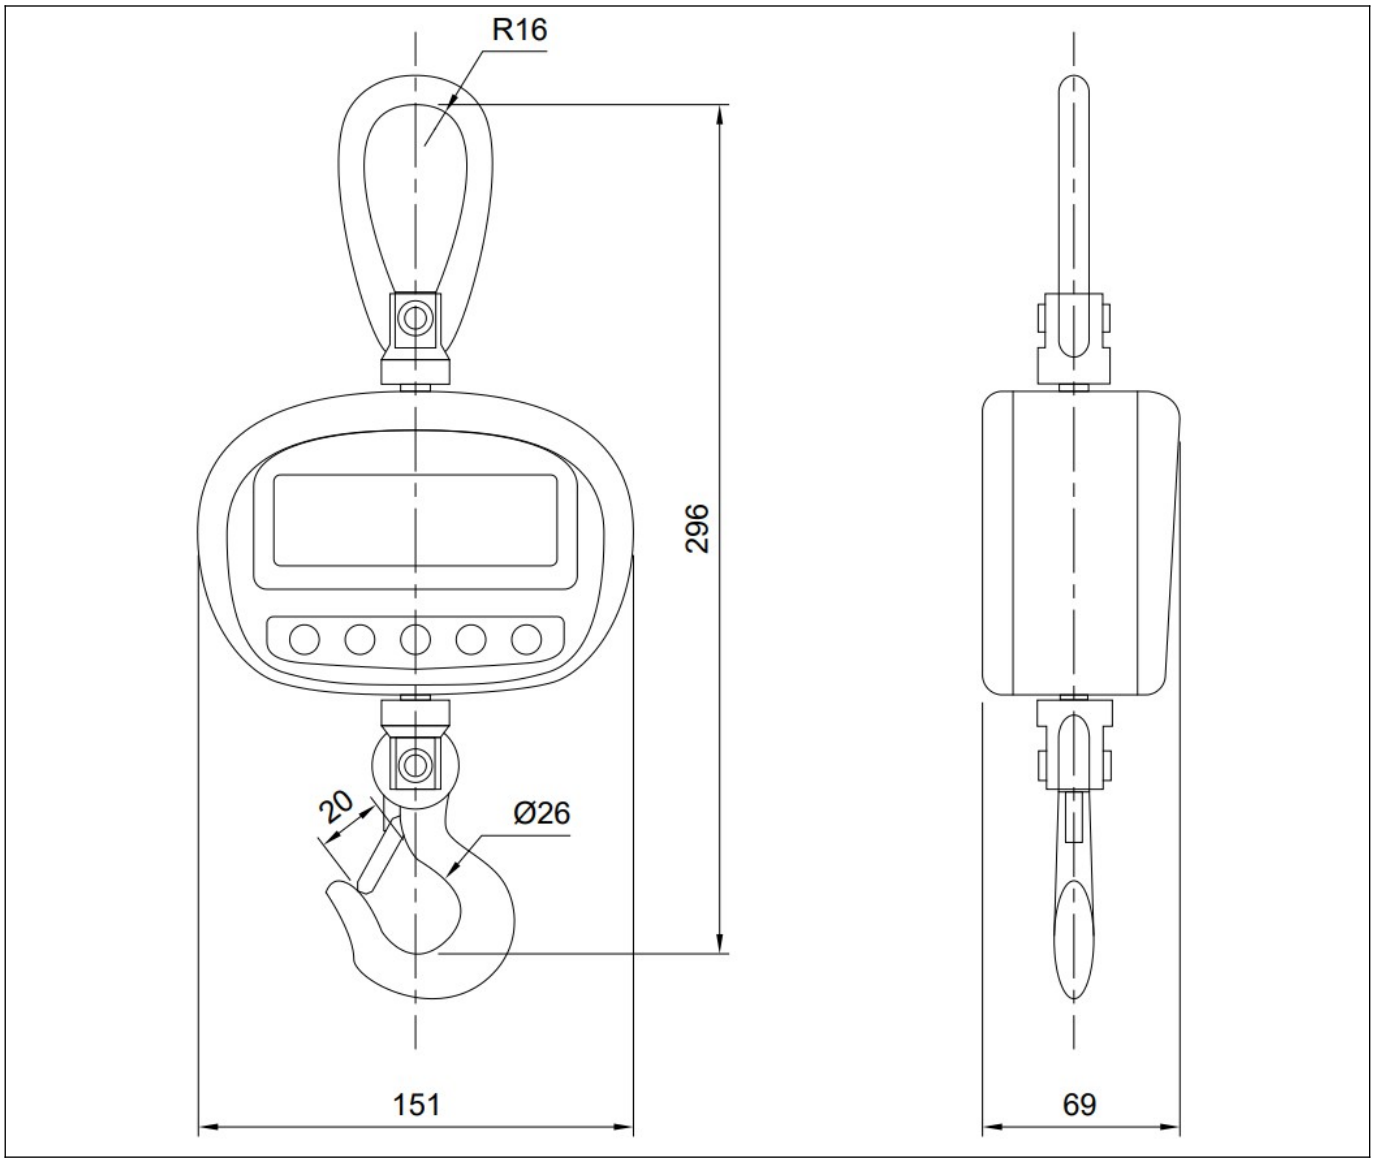

Maße in mm.

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Schutzart	IP54
Einhaltung	CE
Kalibrierung	Kalibrierprotokoll auf Anfrage
Zertifizierungen	UKCA Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich