

DRUCKMESSKAPSEL DOPPEL-MEMBRANE



- 8 BAUGRÖSSEN Ø 38 ... 114 mm
- MESSBEREICHE BIS 0 ... 100 kPa
- CuBe · BRONZE · 316L

AUSFÜHRUNGEN

Baugröße	Messbereich- Endwert (kPa)	D (mm)	H (mm)	K (mm)	Werkstoff
38	4 ... 100	Ø 38	10	5	CuBe
48	2,5 ... 100	Ø 48	10	5	Bronze oder 316L
54,5	2,5 ... 100	Ø 54,5	10	5	Bronze oder 316L
58	2,5 ... 100	Ø 58	10	5	Bronze oder 316L
70	1 ... 100	Ø 70	12	5	Bronze oder 316L
75	1 ... 2,5	Ø 75	10	5	Bronze oder 316L
100	1 ... 10	Ø 100	13	5	Bronze oder 316L
114	0,2 ... 1	Ø 114	11	5	Bronze oder 316L

Messbereich jeweils 0 ... Endwert; Endwerte innerhalb der genannten Spanne. Anschlussgewinde B für alle Baugrößen: M5 oder kundenspezifisch. Die Broschüre nennt für die Baugrößen 48 ... 114 Bronze und 316L in einer gemeinsamen Zelle.



TECHNISCHE DATEN


GENAUIGKEIT

Messbereiche	0 ... 0,2 bis 0 ... 100 kPa
Genauigkeit	1 · 1,6 · 2,5 %
Hub	2,2 ... 3 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff	je Baugröße, siehe AUSFÜHRUNGEN
Anschlussgewinde (B)	M5 oder kundenspezifisch
Durchmesser (D)	Ø 38 ... 114 mm
Höhe (H)	10 ... 13 mm
Maß K	5 mm

ABMESSUNGEN (mm)

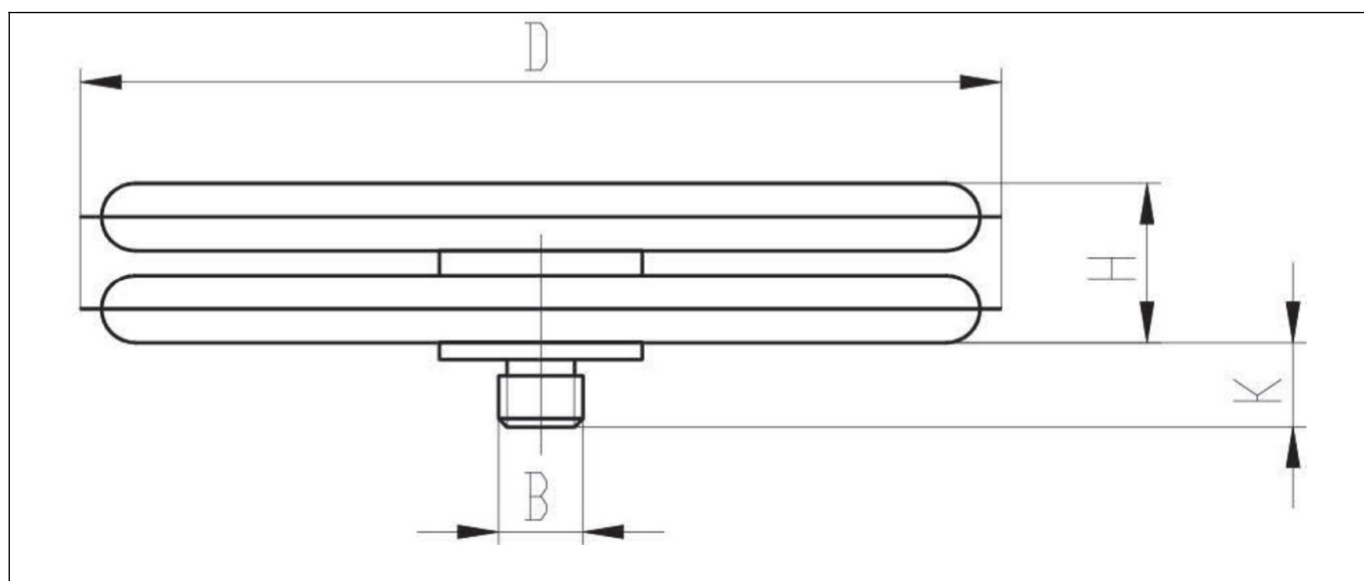

Maße D, H und K je Baugröße: Tafel AUSFÜHRUNGEN auf Seite 1.

