

DIGITALE KRANWAAGE



- NENNLAST BIS 300 KG
- FERNBEDIENUNG BIS 10 M
- SCHUTZART IP54
- BATTERIEBETRIEB 80 H



IP54



Display

NENNLAST (FS)

kg	kN	Teilung (g)	Nettogewicht (kg)
50	0,5	e = 10	1,2
150	1,5	e = 20	1,2
300	3	e = 50	1,2

Herstellertyp: LGLC.



TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse (% v. E.)	± 0,05 %
------------------------------	----------

AUSFÜHRUNG

Gehäuse	ABS
Anschlagmittel	drehbarer Schäkel oben, drehbarer Haken unten
Anzeige	LCD, 5-stellig, hintergrundbeleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
Signalsymbole	4
Nettogewicht	1,2 kg

HAUPTFUNKTIONEN

Nullstellung	Gewicht und Tara
Anzeigeteilung	einstellbar
Maßeinheit	kg – lb
Abschaltung	automatisch

MECHANISCHE GRENZWERTE

Zulässige Überlast	150 % v. E.
Bruchlast	200 % v. E.

VERSORGUNG

Batterien	4 × 1,5 V, Typ AA, im Lieferumfang
Betriebszeit	80 h
Abschaltung	automatisch

FERNBEDIENUNG


Reichweite	bis 10 m bei Sichtverbindung
------------	------------------------------

UMGEBUNG

Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 ... 90 %
Betriebstemperatur	–10 ... +40 °C



ABMESSUNGEN (mm)

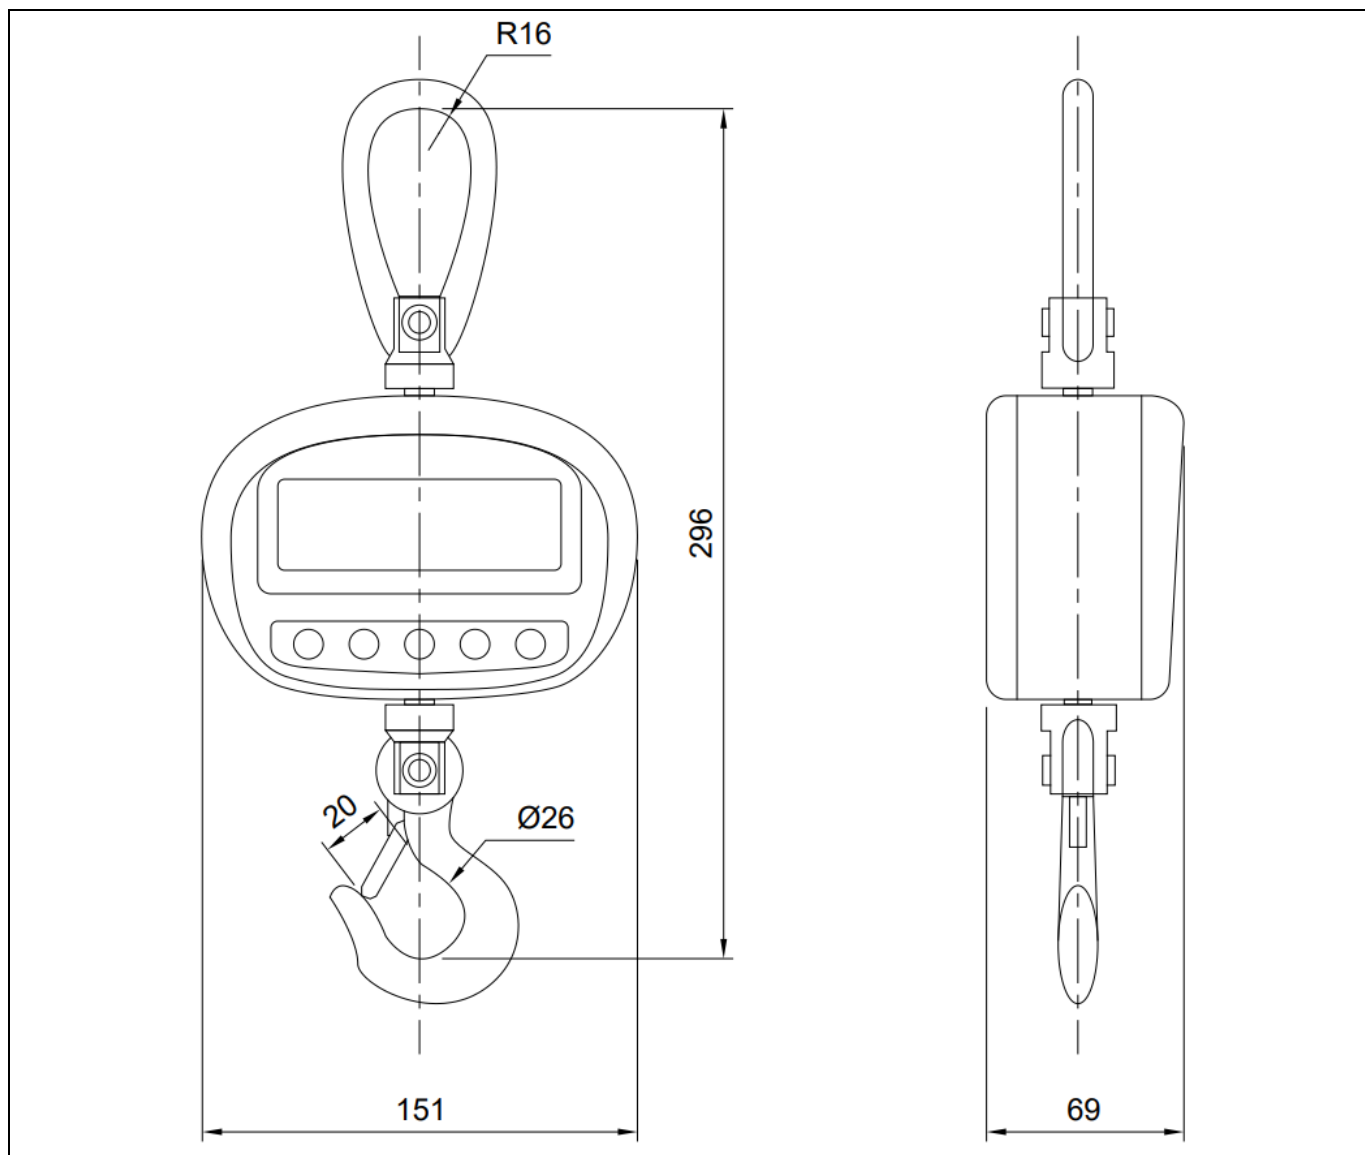

Maße in mm.

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Schutzart	IP54
Einhaltung	CE
Kalibrierung	Kalibrierprotokoll auf Anfrage
Zertifizierungen	 Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich

